

NEBULA



Auswahlmöglichkeit von Leuchtkraft bis zu 2560 Lumen; über 750 Lux @ 1 Meter



Integrated switch & 5 minute PIR sensor/switch options



Schutzklasse IP66



Robuste Konstruktion mit einzigartigem Schlagschutz




E-Typenzulassung



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
JULI 2018



DESIGNED FOR MULTI-SECTOR APPLICATIONS

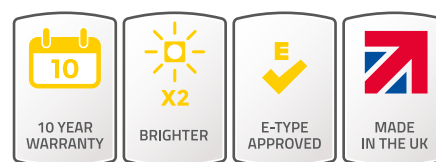

DESIGNED, DEVELOPED AND MANUFACTURED IN **GREAT BRITAIN**


NEBULA

Langlebige Cree Hochleistungs LEDs - Die Nebula enthält neueste LED-Technologie, bietet optimale Leistung und längere Lebensdauer. Die Einheit ist mit 12, 24, 48 und 96 LEDs erhältlich und bietet eine Auswahl an Lichtleistung und Längen für eine Vielzahl von Anwendungen und Budgets.

Integrated switch option - The Nebula can be switched remotely or is available with an integrated on/off rocker switch which fits neatly into the end cap. A 5 minute PIR* switch option is also available to enable automatic switching; if continuous movement is detected then the lights will remain on.

Schutzklasse IP66 - The PCB driver, components and LEDs are completely encased within a polycarbonate extrusion, which protects against moisture ingress.

Tough aluminium housing - Set in a low profile, tough aluminium housing, the Nebula is quick and easy to install, making it suitable for both new vehicle specifications and retrofitting into existing vehicles.

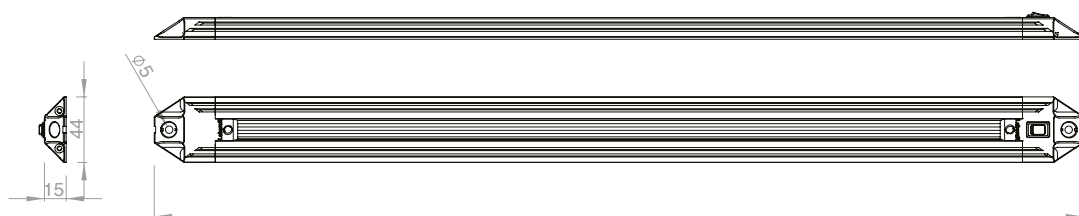

X LENGTHS: SI5CW250 = 376MM : SI5CW250PIR = 420MM : SI5CW500 = 624MM : SI5CW500PIR = 668MM SI5CW1000 = 1124MM

SPEZIFIKATION		ALLE ABMESSUNGEN HABEN EINE TOLERANZ VON +/-1mm		
	12VDC	SI5CW250 (12 LED - 12V)	SI5CW500 (24 LED - 12V)	SI5CW1000 (48 LED - 12V)
Spannungsbereich	VDC	10-14	10-14	10-14
Ø Stromstärke	A	0.24	0.44	1.0
Lichtleistung	lm	320	640	1280
Watt	W	3W	6W	12W
Gewicht	kg	0.08	0.38	0.7
Temp. Bereich	°C	-30 to +40	-30 to +40	-30 to +40
Schutzklasse (switched*)	IP	IP60	IP60	IP60
Schutzklasse (non switched)	IP	IP66	IP66	IP66
	24VDC	SI5CW500 (12 LED - 24V)	SI5CW500 (24 LED - 24V)	SI5CW1000 (48 LED - 24V)
Spannungsbereich	VDC	20-28	20-28	20-28
Ø Stromstärke	A	0.12	0.22	0.5
Lichtleistung	lm	320	640	1280
Watt	W	3W	6W	12W
Gewicht	kg	0.08	0.38	0.7
Temp. Bereich	°C	-30 to +40	-30 to +40	-30 to +40
Schutzklasse (switched*)	IP	IP60	IP60	IP60
Schutzklasse (non switched)	IP	IP66	IP66	IP66

E & OE | Berechnungen basieren auf durchschnittlichen LED-Werten bei 13,2V (für 12V-Modelle) und @ 26V (für 24V) ** LED strip = IP66

* PIR versions = 3 year warranty

